

リボンミキサー


容器固定型混合機。U字または円筒型容器内に、種々の形状をした羽根を螺旋状に取り付けた軸を回転させて混合攪拌するものです。

羽根の最も一般的な形状は二重リボン型です。

これは、内羽根と外羽根が互いに逆方向に粉体を移送させ、せん断、循環作用をくり返し混合するものです。

この種の混合機は、混合攪拌のほかに、スプレーノズルなどを取り付けて粉体に少量の液を分散させる均一着色などに適します。

更に、ジャケットを設けることにより、加熱乾燥や冷却などの操作が混合と同時に出来ます。

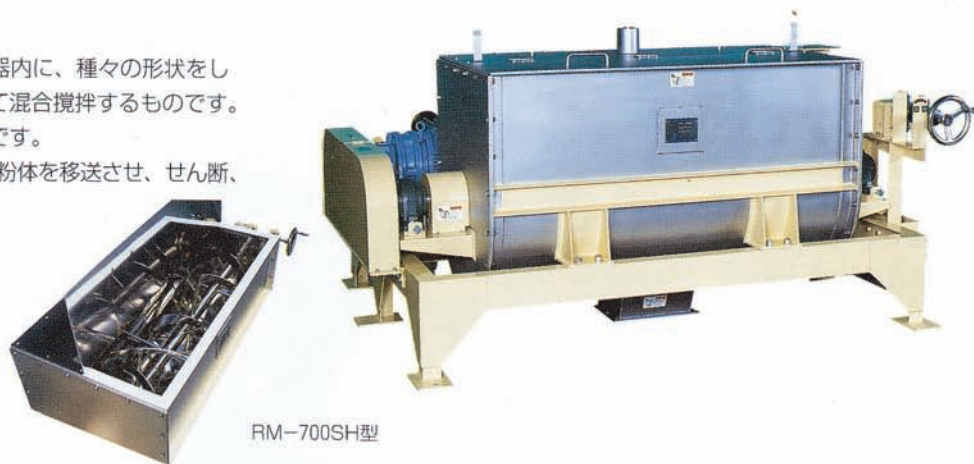

RM-700SH型

標準仕様

型 式	全量 (kg)	標準動力 (kW)	容 器 寸 法 (mm)			外 寸 法 (mm)		
			巾	奥 行	高 さ	巾	奥 行	高 さ
RM- 40	40	0.4	550	250	350	1,300	430	850
RM- 60	60	0.4	550	300	400	1,300	480	900
RM- 100	100	0.75	700	350	550	1,650	520	1,100
RM- 200	200	2.2	1,000	400	600	2,060	600	1,170
RM- 500	500	3.7~5.5	1,000	700	900	2,060	900	1,500
RM-1000	1,000	5.5~7.5	1,500	800	1,000	2,720	1,050	1,770
RM-2000	2,000	11~15	2,000	1,000	1,300	3,530	1,350	2,050

混合物の標準仕込量は全量の40~60%

 株式会社 パーカー コーポレーション

本 社 / 〒103-8588 東京都中央区日本橋人形町2-2-1
 TEL (03) 5644-0610 FAX (03) 5644-0611
 大阪支店 / 〒530-0013 大阪市北区茶屋町1-8-21
 TEL (06) 6372-6241 FAX (06) 6374-3761